

BioEntry P2

อุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือแบบ IP ขนาดกะทัดรัด



Suprema BioEntry P2 เป็นอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกด้วยลายนิ้วมือแบบกะทัดรัด ที่มาพร้อมเทคโนโลยีไบโอเมตริก รุ่นใหม่ล่าสุดและแพลตฟอร์มความปลอดภัยขั้นสูงจาก Suprema โดย BioEntry P2 มอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยระดับแนวหน้าด้วยอัลกอริธึมลายนิ้วมือล่าสุดของ Suprema ผสานกับหน่วยประมวลผลทรงพลังขนาด 1.0GHz

ด้วยดีไซน์บางเฉียบแบบติดตั้งบนกรอบประตู (mullion-type) BioEntry P2 ยังมอบความยืดหยุ่นในการออกแบบระบบเพิ่มเติม โดยรองรับการอ่านบัตรหลายประเภทด้วยเทคโนโลยี RFID คลื่นความถี่คู่ พร้อมด้วยตัวเลือกอินเทอร์เฟซการสื่อสารและรูปแบบการยืนยันตัวตนที่หลากหลาย BioEntry P2 จึงเป็นโซลูชันการควบคุมการเข้าออกแบบ IP ที่เหมาะสมสำหรับทั้งใช้ทำงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่

suprema
SECURITY & BIOMETRICS

BioEntry P2

อุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือแบบ IP ขนาดกะทัดรัด

คุณลักษณะ



ประสิทธิภาพระดับแนวหน้า

- อัลกอริธึมล่าสุดจาก Suprema
- จับคู่ได้รวดเร็ว: สูงสุด 10,000 ครั้งต่อวินาที
- หน่วยประมวลผลความเร็วสูง 1.0GHz
- เซนเซอร์ออปติคอล OP6 ความแม่นยำสูง



ความสามารถในระดับองค์กร

- รองรับผู้ใช้สูงสุด 10,000 คน
- บันทึกเหตุการณ์สูงสุด 1,000,000 รายการ



อ่านบัตร RFID หลายรูปแบบ

- แบนด์คู่ความถี่ต่ำ (125kHz) และความถี่สูง (13.56MHz)
- อ่านบัตรทุกประเภท รวมถึง HID multiCLASS (EM/HID Prox/MIFARE/iCLASS/DESFire/FeliCa)



อินเทอร์เฟซออกประสงค์


- การสื่อสาร: TCP/IP, RS-485, Wiegand
- อินพุต/เอาต์พุต: TTL I/O, รีเลย์

คุณสมบัติทางเทคนิค

Model Name	BEP2-OD	BEP2-OA
RF Option	125KHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 ⁽¹⁾ , FeliCa	125KHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 ⁽¹⁾ , FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos
Biometric	Fingerprint	
Live Fingerprint Detection	Supported (SW-based)	
Sensor Type	Optical Sensor (OP6)	
Template	SUPREMA / ISO19794-2 / ANSI-378	
Extractor	MINEX certified and compliant	
CPU	1.0 GHz	
Memory	8GB Flash + 64 MB RAM	
Crypto Chip	Supported	
Max. User	10,000	
Max. Credential (1:N)	Fingerprint: 10,000	
Max. Credential (1:1)	Fingerprint: 10,000 / Card: 10,000	
Max. Text Log	1,000,000	
LED	Multi-Color	
Sound	Multi-tone Buzzer	
Ethernet	Supported (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X)	
RS-485	1 ch Master / Slave (Selectable)	
RS-485 Communication Protocol	OSDP V2 compliant	
Wiegand	1 ch Input / Output (Selectable)	
TTL Input	2 ch Inputs	
Relay	1 Relay	
Tamper	Supported	
Power	Voltage: 12 Vdc, Current: Max. 0.2 A	
Dimensions (WxHxD)	50.1 x 164 x 38 (mm)	
Certificates	CE, UKCA, KC, FCC, RCM, BIS, ANATEL, RoHS, REACH, WEEE	

(1) DESFire EV2/EV3 cards are supported by having backward compatibility of DESFire EV1 cards. CSN and smart card functions are compatible with BioEntry P2.

การกำหนดค่าระบบ

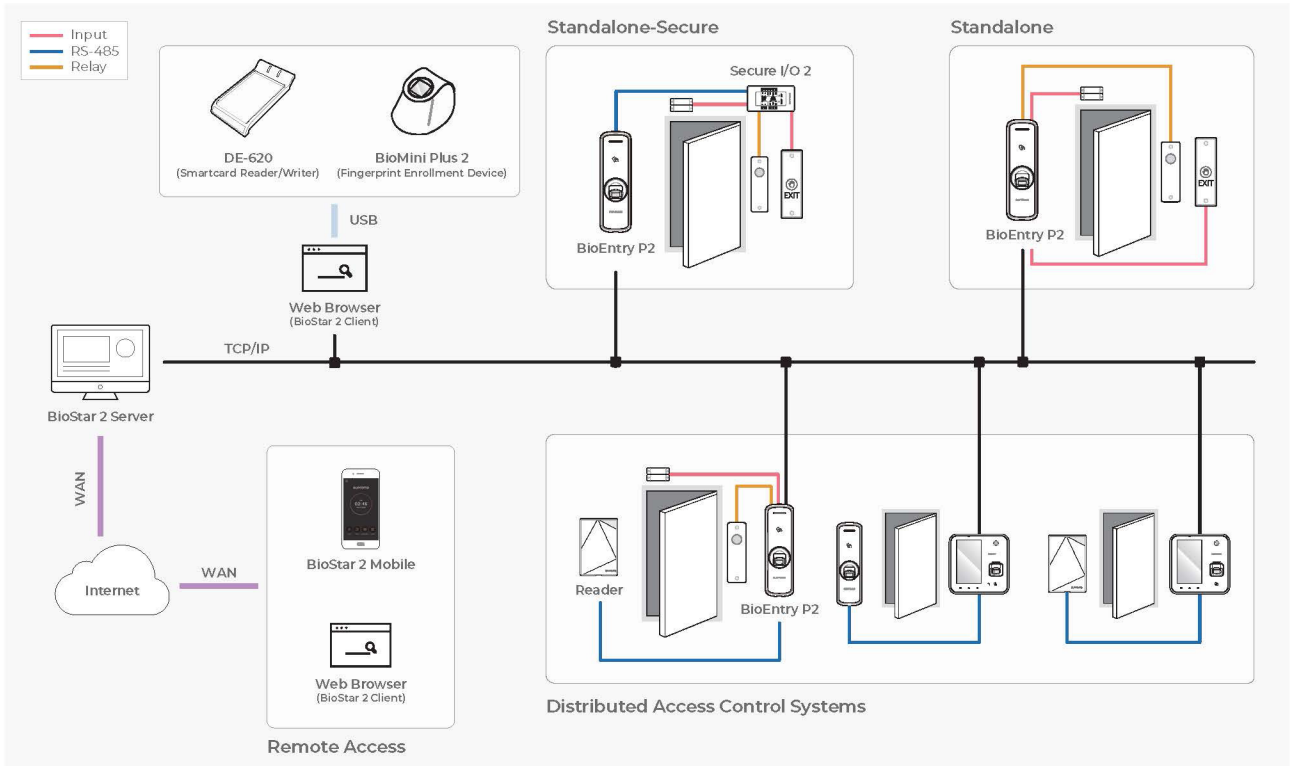

suprema
SECURITY & BIOMETRICS

ผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

บริษัท เบนนิซิส จำกัด

117/8 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ +66-2-094-0800 www.bainisys.com

